Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG Maße in mm / Dimensions in mm

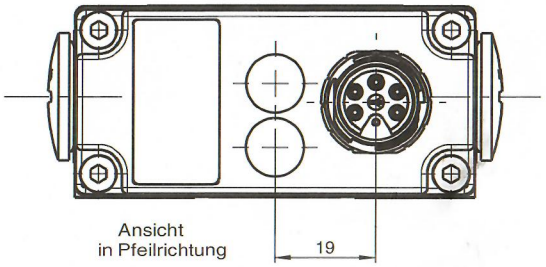

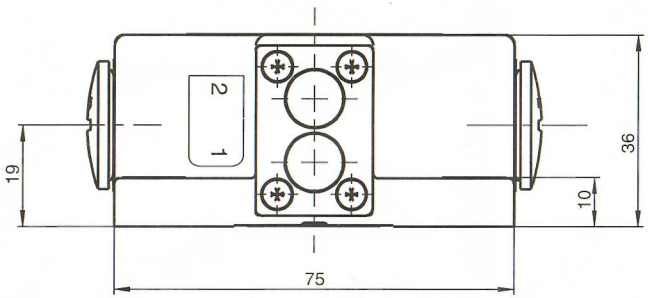

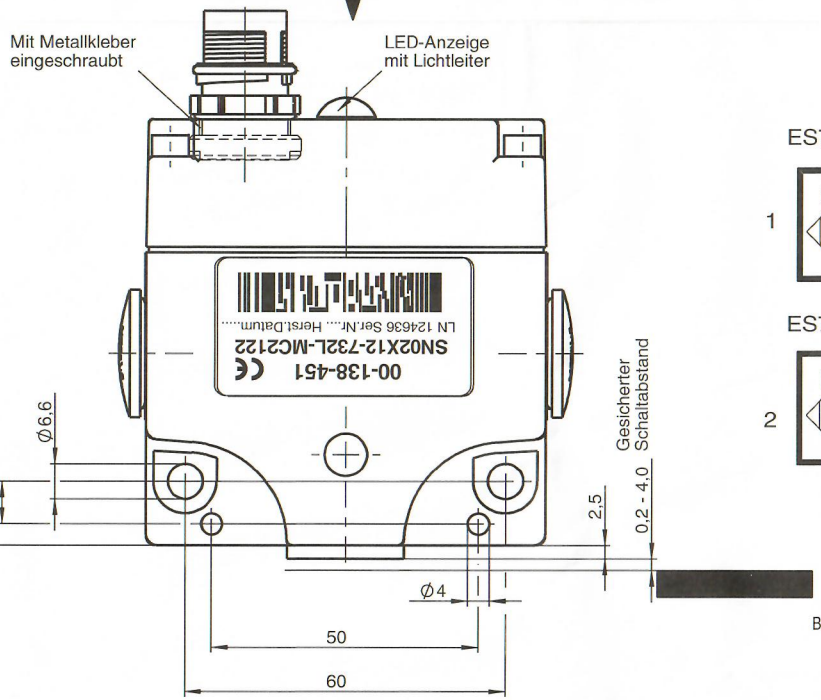

M17-Leistungseinbaudose 7pol.
Vibrationsschutz
Fa.INTERCONTEC
Best.Nr.
Dose+Einsatz:
B EG A 863 NN 00 00 158A 000
Kontaktstifte:
61.004.11

Verdrahtung 0,34 mm² schwarz
0,75 mm² gruen/gelb

Ohne Gegenstecker

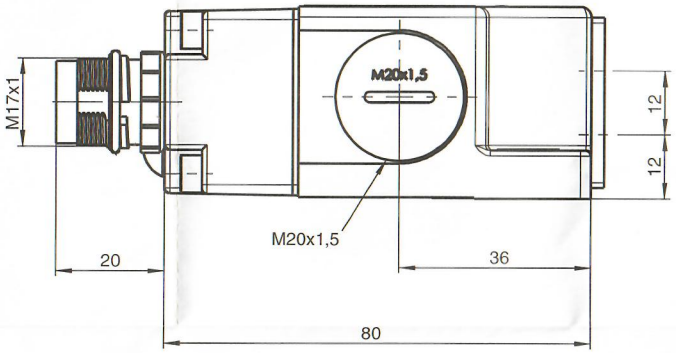

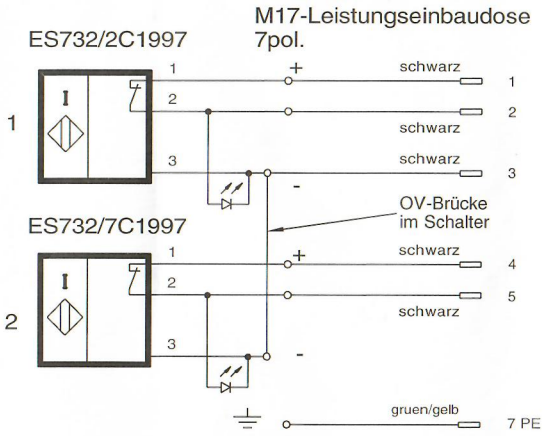

Gehäusewerkstoff	Alu-Druckguss eloxiert
Werkstoff der aktiven Fläche	PBT
Schutzart nach EN 60529	IP67 (gesteckt)
Umgebungs-temperatur T	-25...+70°C
Anschlussart	Steck-anschluss

Lichtleitersystem:
Steckblende kpl. 029117

LED gelb	:	LY 3336
LED-Durchlassstrom		
$I_{Fmax.}$	:	6,8 mA

LED der Öffner-Funktion
des Schaltelements ES732/2C1997
+ES 732/7C1997 leuchtet bei nicht
Bedämpfung.

Elektr.Daten
nach Schaltelement

ES732/2C1997	085656
ES732/7C1997	097392



M 1:2

Schaltungstechnische Änderungen
nur nach Absprache mit Fa. Kuka!

097343	SN02X12-732L-MC2122
Ident-Nr.	Typ

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de