

A 135



Euromas-Aluminium
 Euromas Gehäuse, Aluminium

Best.-Nr.: 01135000

Farbe der Gehäusegruppe

Silbergrau, ähnlich RAL 7001; Sonderfarben auf Anfrage. V 215: Schwarz, ähnlich RAL 9005

Schutzart

IP 66/DIN EN 60529, höhere Schutzart auf Anfrage. V 215: IP 65/DIN EN 60529

Gehäusematerial


G Al Si 12, Dichtung PU geschäumt; V215: Vestamid, Dichtung CR; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Deckelschrauben aus V2A, Erdungsschraube

Hinweis: * = lieferbar auf Anfrage. Zubehör siehe Folgeseiten.

A 198: Aufgrund der Wandbefestigungsbohrungen innerhalb des Dichtraumes ist zur Erreichung der Schutzart IP 66 eine fachgerechte Abdichtung der Wandbefestigung notwendig.

G = Ausführung mit transparentem Deckel (PC)

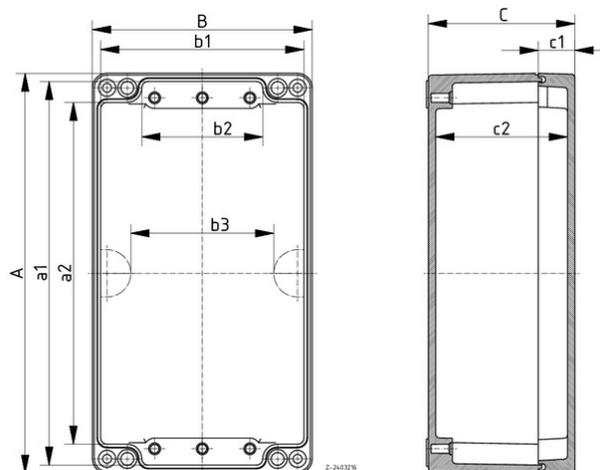

A	360 mm
B	160 mm
C	91 mm
a1	348,6 mm
a2	317,6 mm
b1	149 mm
b2	88 mm
c1	20 mm
c2	82 mm

Technische Zeichnungen

3D-Produktdaten im STEP-Format:

[Anmeldung erforderlich](#)

Grundzeichnung für Bearbeitungen:

[01135000_A-135-G.dxf](#) (315 KB)

Katalogzeichnung im DXF-Format:

[01135000_A-135.dxf](#) (528 KB)

Katalogzeichnung im PDF-Format:

[01135000_A-135.pdf](#) (81 KB)

Kapiteldownload

[Euromas Aluminium F05-Gehaeuse DE.pdf](#) (617 KB)