


DG 107 Gerade Schott Kugellager-Drehverschraubung

EO 24° Anschluss / EO 24° Anschluss

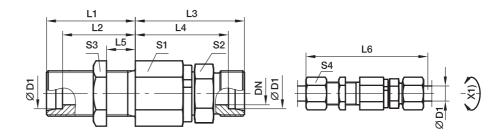

X1) Achse

| | Bau- eihe | D1 ⊕ | DN | T1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S1 | S2 | S3 | S4 | Gewicht g/1 St. | Bestellzeichen* | CF¹) |
|---|------------------|----------------|------|----------|----|------|----|------|----|-----|----|----|----|----|-----------------|-----------------|-------------|
| , | S ⁴) | 06 | 5,0 | M 14×1,5 | 23 | 16,0 | 49 | 42,0 | 5 | 87 | 22 | 17 | 19 | 17 | 134 | DG107/06SOMD | |
| | | 08 | 5,0 | M 16×1,5 | 23 | 16,0 | 49 | 42,0 | 5 | 87 | 22 | 17 | 22 | 19 | 143 | DG107/08SOMD | Druckangabe |
| | | 12 | 9,5 | M 20×1,5 | 23 | 15,5 | 60 | 52,5 | 5 | 100 | 30 | 24 | 27 | 24 | 291 | DG107/12SOMD | siehe |
| | | 16 | 9,5 | M 24×1,5 | 26 | 17,5 | 60 | 51,5 | 5 | 105 | 30 | 27 | 32 | 30 | 328 | DG107/16SOMD | Tabelle 1 |
| | | 20 | 16,0 | M 30×2,0 | 39 | 28,5 | 76 | 65,5 | 15 | 137 | 41 | 36 | 41 | 36 | 710 | DG107/20SOMD | |
| | | 25 | 16,0 | M 36×2,0 | 42 | 30,0 | 78 | 66,0 | 15 | 144 | 41 | 41 | 46 | 46 | 847 | DG107/25SOMD | Druckangabe |
| | | 30 | 26,0 | M 42×2,0 | 44 | 30,5 | 89 | 75,5 | 15 | 159 | 60 | 46 | 50 | 50 | 1533 | DG107/30SOMD | siehe |
| | | 38 | 26,0 | M 52×2,0 | 47 | 31,0 | 92 | 76,0 | 15 | 168 | 60 | 55 | 65 | 60 | 1930 | DG107/38SOMD | Tabelle 1 |

¹⁾ Druckwert genannt = Artikel lieferbar

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Lieferung ohne Mutter und Schneidring. Hinweise zum Bestellen von Komplettverschraubungen bzw. alternativen Dichtungsmaterialien siehe Seite I7.

*Ergänzen Sie bitte die Bestellzeichen mit den **Kennbuchstaben** für das gewünschte Material.

| Bestellzeichen-Ergänzungen | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|--|--|--|--|--|
| Material | Kennbuchstaben Oberfläche und Material | Beispiel | Standard-Dichtungswerk- stoff (keine zusätzl. Kenn- buchstaben erforderlich) | | | | |
| Stahl, verz., Cr(VI)-frei | CF | DG107/06SOMDCF | VIT | | | | |



⁴⁾ S = Schwere Baureihe