


Gelenkköpfe Maßreihe K - wartungsfrei

Serie GISW

Gelenkkopf mit Innengewinde und PTFE-Einlage.

Für den Einsatz bei dynamischer Belastung.

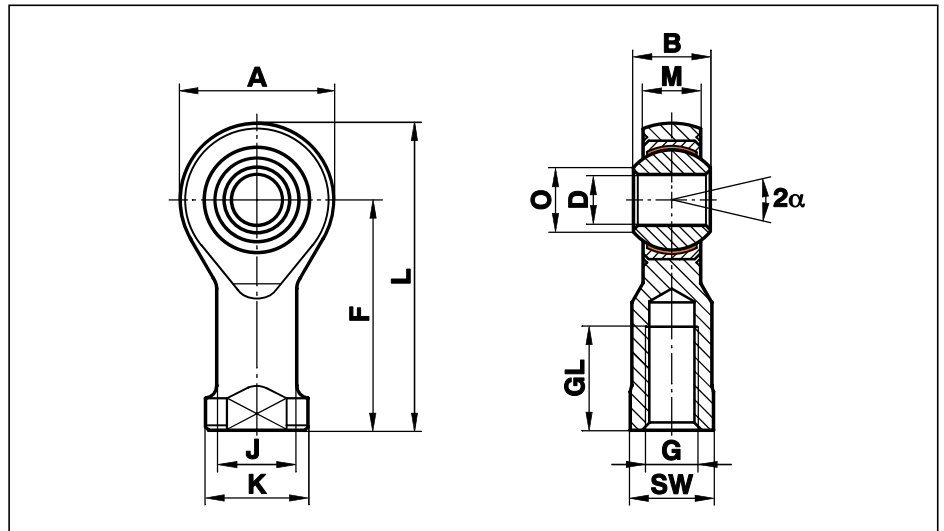

Größe (D H7)	B	M	A	F	L	K	J	O	SW	G	GL	statische Tragzahl C ₀ kN	dynamische Tragzahl C kN	zulässige Drehzahl U/min	Kipp- winkel α (°)	Stück- gewicht g
5	8	6,00	18	27	36	11	9,0	7,7	9	M 5	10	8,0	7,5	600	13	18
6	9	6,75	20	30	40	13	10,0	8,9	11	M 6	12	8,9	9,3	530	13	27
8	12	9,00	24	36	48	16	12,5	10,4	13	M 8	16	14,1	16,7	420	14	46
10	14	10,50	28	43	57	19	15,0	12,9	17	M 10	20	19,3	23,4	350	13	76
12	16	12,00	32	50	66	22	17,5	15,4	19	M 12	22	23,5	32,0	300	13	115
14	19	13,50	36	57	75	25	20,0	16,8	22	M 14	25	21,0	42,0	260	16	170
16	21	15,00	42	64	85	27	22,0	19,3	22	M 16	28	32,0	52,5	230	15	230
18	23	16,50	46	71	94	31	25,0	21,8	27	M 18x1,5	32	38,5	64,0	210	15	320
20	25	18,00	50	77	102	34	27,5	24,3	32	M 20x1,5	33	44,0	78,0	190	14	415
22	28	20,00	54	84	111	37	30,0	25,8	32	M 22x1,5	37	53,0	97,0	170	15	540
25	31	22,00	60	94	124	42	33,5	29,6	36	M 24x2	42	62,0	122,0	150	15	750
30	37	25,00	70	110	145	51	40,0	34,8	41	M 30x2	51	82,0	168,0	130	17	1130
35	43	28,00	80	125	165	58	46,0	37,7	50	M 36x2	56	101,0	206,0	110	19	1600
40	49	35,00	90	142	187	69	57,0	44,2	60	M 42x2	60	124,0	286,0	100	16	2770
50	60	45,00	116	160	218	78	65,0	55,9	65	M 48x2	65	308,0	485,0	80	14	5000

nur für kurzzeitige Umdrehungen geeignet

Werkstoffe:

Gehäuse: bis Größe 12 Automatenstahl 11SMn30+C, gedreht, verzinkt
ab Größe 14 Vergütungsstahl C22, geschmiedet, verzinkt
Größe 50 Vergütungsstahl C45 gedreht, verzinkt

Lagerschale: Automatenstahl 11SMn30+C, verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe

Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert

Diese Ausführung ist in den Größen 8 - 20 auch mit Abdichtung (siehe Seite 52) und in den Größen 5 - 20 mit Gewindebolzen (siehe Seite 53) lieferbar.

Cetop-Anschlussmaße siehe Seite 54.

⚠ Bitte beachten: Bei Gelenkköpfen bestimmter Größen ist die dynamische Tragzahl "C" des Lagers höher als die statische Tragzahl "C₀" des Gelenkkopfes.